




Lampe à poser | 220-240 V
1 arrayLED 9 W DC - 11 W AC | CRI 90

9711

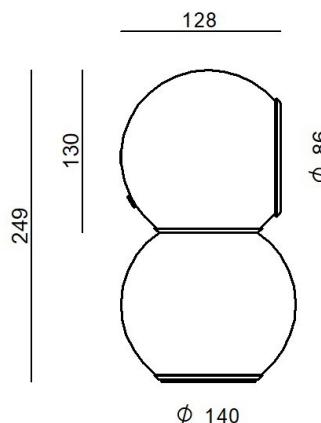

Données techniques

| | |
|--|-----------------|
| Typologie | Lampe à poser |
| Position d'installation | Sol |
| Environnement d'installation | Intérieur |
| Source lumineuse | LED |
| Optique | Diffus |
| Light emission direction | downward |
| Puissance nominale | 9 W DC |
| Pouvoir total | 11 W |
| Flux lumineux (source) | 1079 lm |
| Voltage | 220 - 240 V AC |
| Frequency | 50 - 60 Hz |
| Température de couleur / Tone | 3000 K |
| Indice de rendu chromatique | 90 Ra |
| C.C. / V.C. | AC |
| Classe d'isolation | 2 |
| IP | IP20 |
| Essai au fil incandescent | 850° |
| Montage direct sur des surfaces normalement inflammables | Oui |
| CE | Oui |
| Driver inclus | Driver |
| Article à intensité variable | PUSH DIM |
| Orientable | Orientable |
| angle total (plan horizontal) | 360 ° |
| Basculement | Non |
| Piétinable | Non |
| Carrossable | Non |
| Câble inclus | Oui |
| Prise électrique | Type C |
| Longueur du câble | 2 m |
| Revêtement en résine | Non |
| Type d'émission lumineuse | Émission simple |
| Poids net | 3,170 Kg |
| Protection contre les décharges électrostatiques | Non |
| Protection contre les surtensions | Non |

Finition corps

| | |
|-------------|----------------|
| Matériau | Fer |
| Couleur | blanc RAL 9016 |
| Fabrication | Vernissage |

Finition diffuseur

| | |
|----------|-------------|
| Matériau | PC |
| Couleur | transparent |

Finition base

| | |
|-------------|----------------|
| Matériau | Fer |
| Couleur | blanc RAL 9016 |
| Fabrication | Vernissage |



Lampe à poser | 220-240 V | 1 arrayLED 9 W DC - 11 W AC | CRI 90
9711

Single emission table lamps for indoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 1 topped LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 1079 lm, with a 119.9 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of iron and features a white ral 9016 finish, processed by means of coating; the diffuser is made of PC. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 3,170 kg.

The total absorbed power is 11 W. The power supply cable is included and features a 2 m length.

The device features protection class II and can be floor-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

| | |
|--|----------------|
| Light Output Ratio (LOR) | 88 % |
| Flux lumineux (source) | 1079 lm |
| Flux lumineux du luminaire | 956 lm |
| Consumption | 11 W |
| Efficacité lumineuse du luminaire | 86 lm/W |
| Température de couleur | 3000 K |
| Standards de Concordance de Couleur | 3 Step MacAdam |
| Indice de rendu chromatique | 90 Ra |
| Température de jonction (appareil) | 80 |
| Température standard de l'environnement de | -20 / +50°C |

LED Life / Failure Ratio


L80 B20 C0 80000h

UGR

| | |
|-------------------|----------|
| UGR transversal | 22.7 |
| UGR axial | 22.8 |
| X=4H Y=8H | S=0.25H |
| Reflection factor | 70/50/20 |

OPTICAL

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Optique C0/C180 | 93° |
| Light distribution simmetry | Symmetrical |







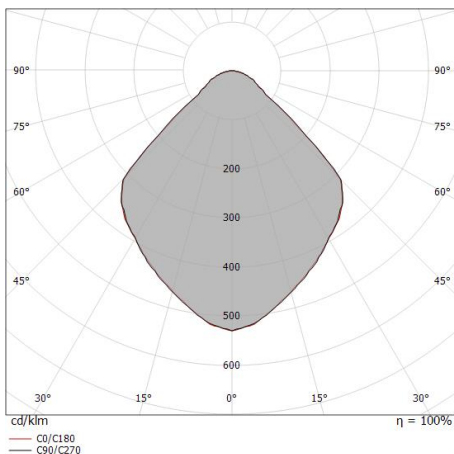




| Distance [m] | Cone diameter [m] | Illuminance [lx] |
|--------------|-------------------|---------------------------------------|
| 0.5 | 1.06 1.06 | E(0°) 2026 E(C90) 329 E(C0) 330 |
| 1.0 | 2.12 2.11 | E(0°) 507 E(C90) 82 E(C0) 83 |
| 1.5 | 3.18 3.17 | E(0°) 225 E(C90) 37 E(C0) 37 |
| 2.0 | 4.24 4.23 | E(0°) 127 E(C90) 21 E(C0) 21 |
| 2.5 | 5.31 5.29 | E(0°) 81 E(C90) 13 E(C0) 13 |
| 3.0 | 6.37 6.34 | E(0°) 56 E(C90) 9 E(C0) 9 |

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]


— C0/C180 (Half-peak divergence: 93.2°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 93.4°)

- 9711
- 9712
- 9713
- 9714
- 9715
- 9716

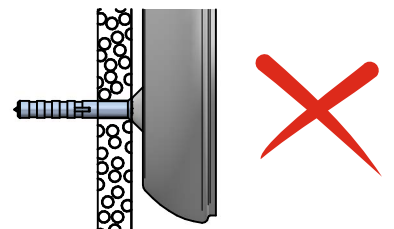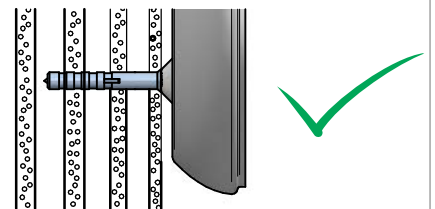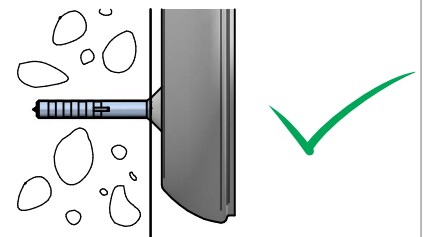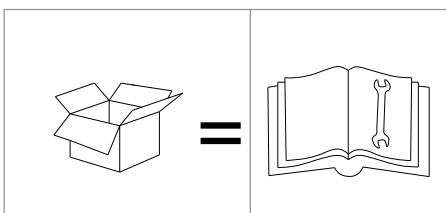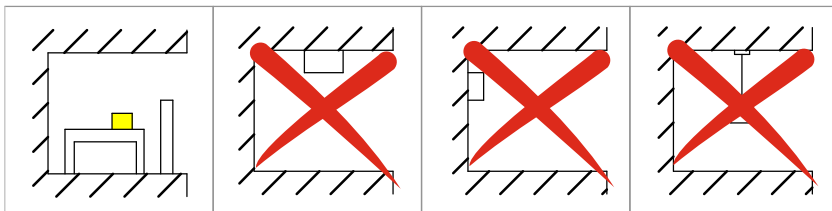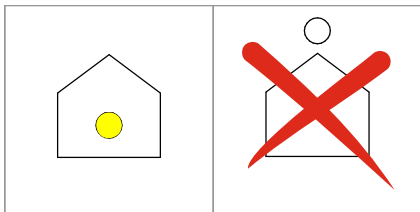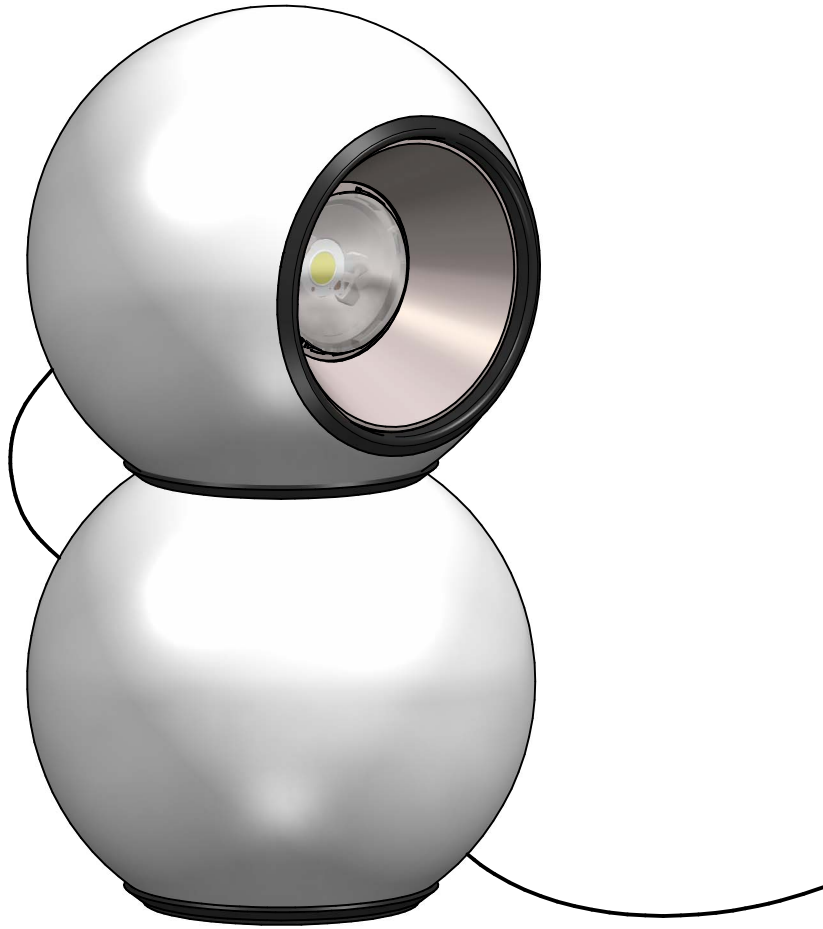


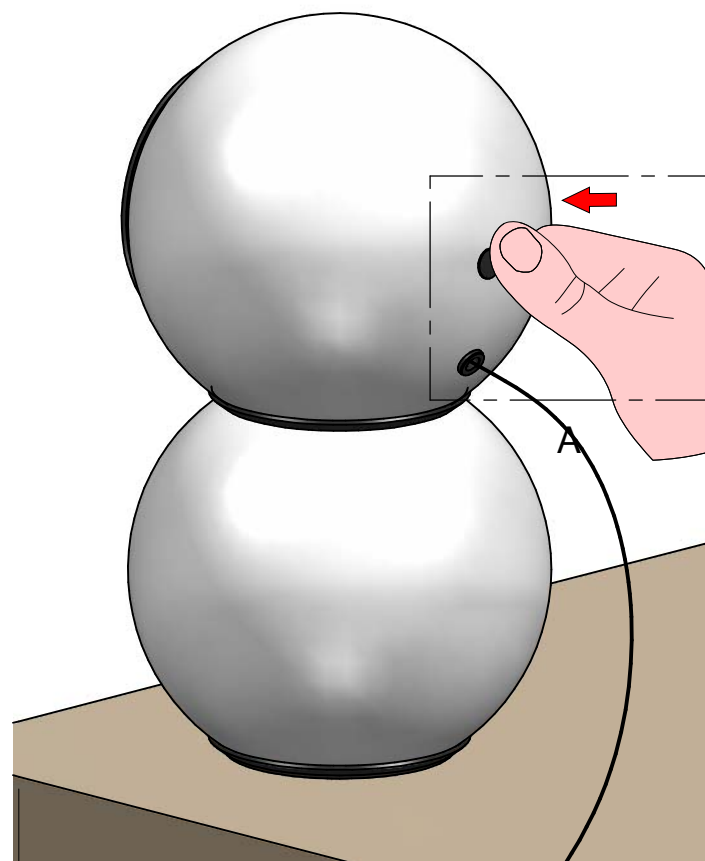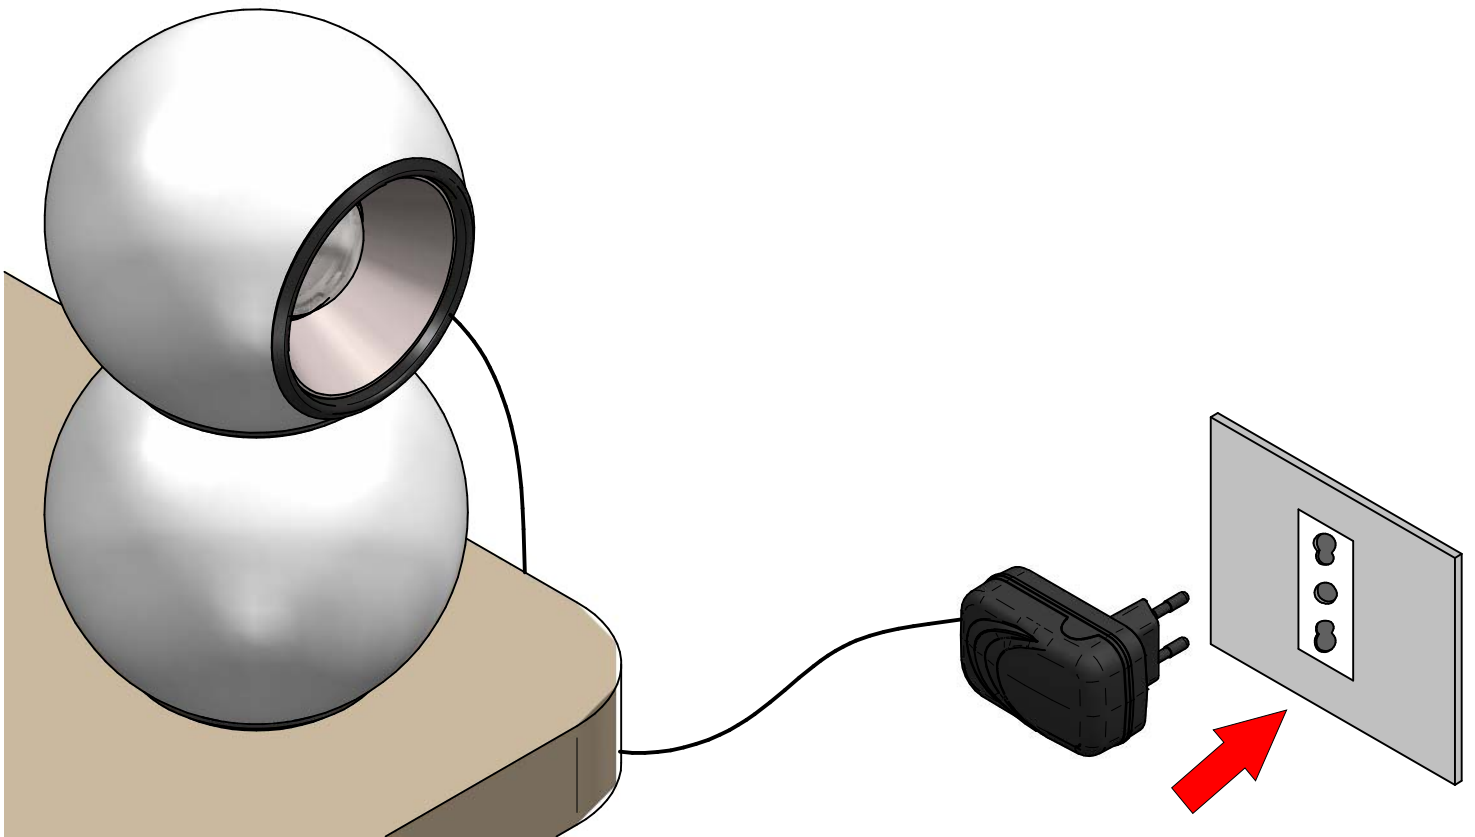


>1s PUSH-DIM

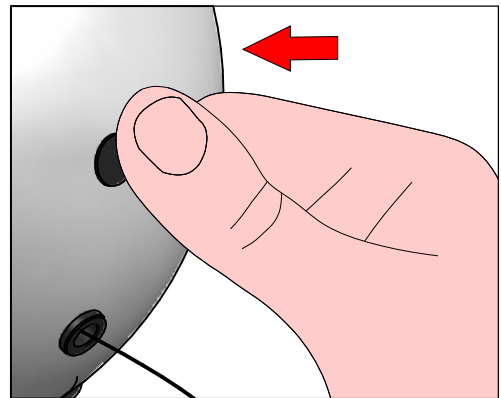

<1s ON/OFF

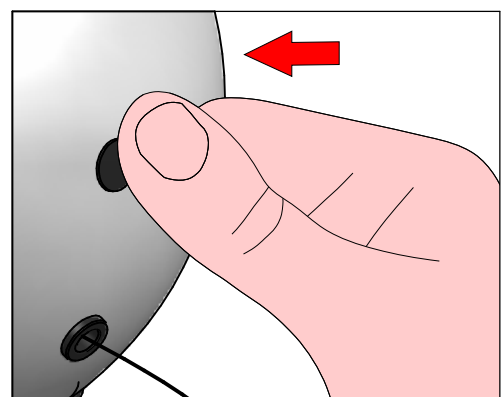


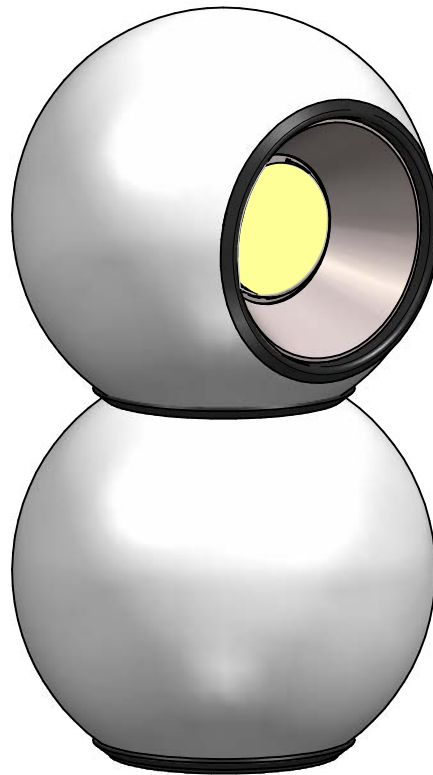

>1s




DIMMER

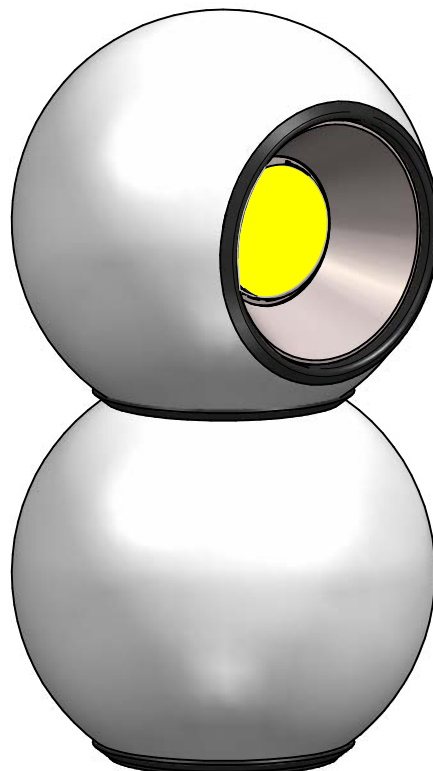

>1s

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO DELL'APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE
LUMINAIRE CARE INSTRUCTIONS
ISTRUCCIONES PARA LIMPIAR LA LUMINARA
INSTRUCTIONS POUR LE LAVAGE DE L'APPAREIL D'ECLAIRAGE
ANLEITUNG ZUR REINIGUNG DES BELEUCHTUNGSGERATS

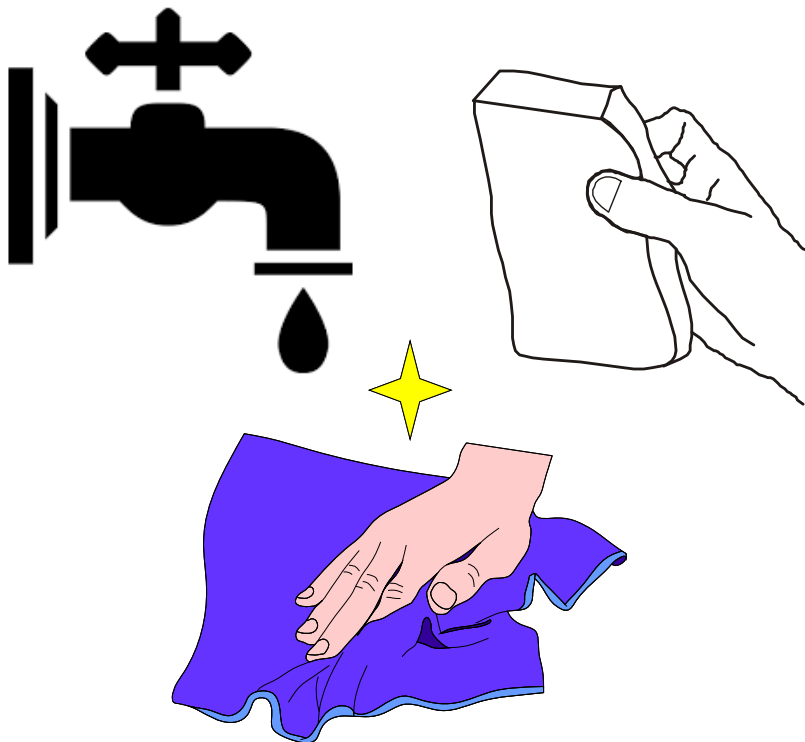

IT - ATTENZIONE!!!

Lavare la superficie del diffusore luce con panno umido, utilizzando solo acqua e sapone neutro.

EN - WARNING!!!

Wipe clean with a cloth dampened in water with neutral detergent.

ES - ATENCION!!!


Limpie la superficie del difusor con un pano humedecido con agua y jabon neutro.

FR - ATTENTION!!!

Laver la surface du diffuseur de lumiere a l'aide d'un chiffon humide et en utilisant seulement de l'eau et du savon neutre.

DE - ACHTUNG!!!

Die oberfläche vom lampenschirm mit einem feuchten lappen reinigen. De lappen mit wasser und neutralseife befeuchten.

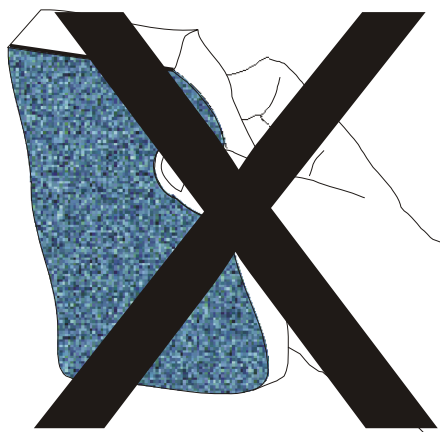

IT - ATTENZIONE!!!

Non utilizzare panni abrasivi e/o solventi.

EN - WARNING!!!

Avoiding the use of chemical solvents and/or abrasive cloths.

ES - ATENCION!!!

No utilizar panos abrasivos y solventes.

FR - ATTENTION!!!

Ne pas utiliser de chiffons abrasifs ou de dissolvants.

DE - ACHTUNG!!!

Abschleifende tuche und/oder losungsmittel nicht benutzen.

